



## GSK 585-50 Schraubensicherung

mittelfest/hochviskos

Vibrationsbeständig

Einkomponentig - sauber und einfach aufzutragen

Für alle Gewindearten und -formen geeignet

Dichtet zugleich im Gewinde

Alle Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.

Basis:	Methacrylatester
Farbe:	dunkelblau
Geruch:	charakteristisch
Viskosität (25°C):	2.000-7.500 mPa.s
Dichte (25°C):	1,05 g/cm <sup>3</sup>
Temperaturbeständigkeit:	-55°C bis 150°C
Max. Spaltfüllvermögen:	0,25 mm
Losbrechmoment: MLB (DIN EN ISO 10964)	17-22 N m
Scherfestigkeit (DIN 54452):	9-13 N/mm <sup>2</sup>
Handfestigkeit:	10-20 Min
Funktionsfestigkeit:	1-3 h
Lagerzeit:	24 Mt.
Max. Gewinde:	36
Festigkeitsklasse (DIN 30661):	2
Belastung:	8-12 N m
Flammpunkt:	>100°C

Schraubensicherung ist ein 1-Komponentiger Klebstoff welcher mit Metallkontakt unter Luftabschluss aushärtet.



Schraubensicherung klebt, dichtet und sichert Schraubverbindungen, Fügeteile, Lager und Rohrverbindungen einfach, sicher und dauerhaft.

Schraubensicherung ersetzt herkömmliche Befestigungsmethoden wie Splinte, Federringe und Scheiben.



Verarbeitungshinweise

Die zu verbindenden Teile mit GSK 2000 Universalreiniger reinigen. Genügend Klebstoff auftragen und montieren. Eine sofortige Montage ist nicht erforderlich, da das Material erst nach dem Zusammenfügen der Teile reagiert. Anaerobe Flüssigkunststoffe reagieren nicht bei Metall – Kunststoff Kombinationen, in so einem Fall muss mit Aktivator gearbeitet werden. Unterschiedliche Typen mit verschiedenen Festigkeiten und Viskositäten ermöglichen eine genaue Abstimmung auf Ihren Anwendungsfall und sind für den Erfolg der Verklebung entscheidend. Handfestigkeit ist nach ca. 10 bis 20 Minuten erreicht. Endfest nach 12 Stunden. Die Aushärtung kann durch Aktivatoren stark beschleunigt werden.

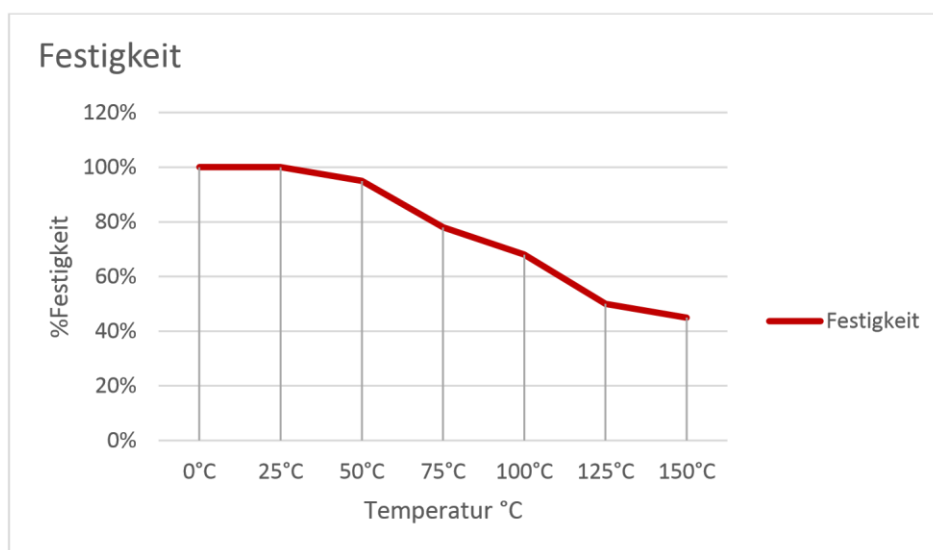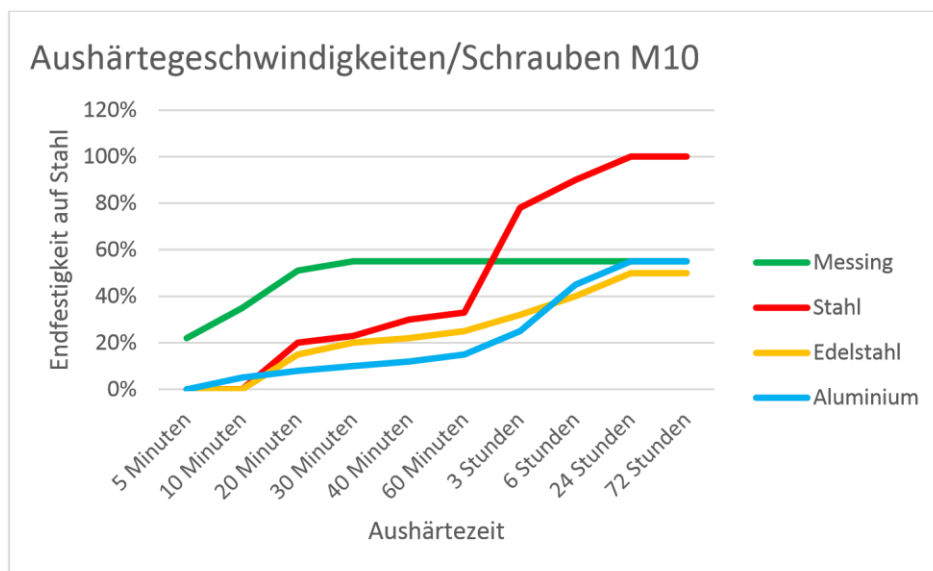

# TECHNISCHER GROSSHANDEL GK

[office@technischer-grosshandel.at](mailto:office@technischer-grosshandel.at) [www.technischer-grosshandel.at](http://www.technischer-grosshandel.at)

Mobil: 0699 170 745 45 GSK Marketing, Produktion und Vertrieb



RoHS konform

## Verpackungseinheiten:

10 x Flaschen à 50 g

12 x Flaschen à 250 g